

CyberBook T107X

защищенный планшет



Процессор MediaTek MT6789
8 ядер



Совместимость ОС:
Android 12 GMS



WiFi • BT 5.2 • ГЛОНАСС • GPS •
NFC



Пыле и влагозащита



Выдерживает падения с высоты
до 1,22м



Рабочая температура
от -20°C до + 60°C



10.1" • 1200x1920 •
700 кд/м²



RJ45 • COM • 2D сканер
(опционально)



До 9 часов автономной работы
Быстрая зарядка PE+2.0

Защищенный планшет с фактором защиты от влаги и пыли IP65 сочетает надежность высокого уровня, функциональность при работе в полевых условиях, производительность вычислений и длительное время автономной работы. Конструктивные особенности делают его пригодным для использования в местах, где сильная вибрация, дождь или пыль могут быть обычным явлением.



Применение

- Банковское обслуживание / торговля / транспорт
- Работа вне помещений / добывающие отрасли
- Животноводство / Сельское хозяйство
- Военные технологии / МЧС


Аксессуары



Док-станция офисная



Ремешок наладонный

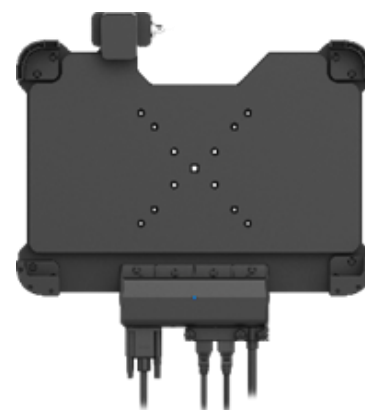

Док станция для транспорта



Стандартный блок питания с PE+2.0



Дополнительная батарея

Спецификация CyberBook T107X

Защищенность	<ul style="list-style-type: none">Выдерживает вибрацию, дождь, пыль, высокую/низкую температуру, влажностьГОСТ 14254-2015 (IP65)Соответствует требованиям MIL-STD-810H, падение с высоты 1,22мГерметичные крышки портовДисплей G+G, 7H, с четким изображением при ярком солнечном свете 1920×1200, 700 кд/м²	Порты ввода-вывода	<ul style="list-style-type: none">USB Type-C x1 (передача данных / быстрая зарядка)USB 2.0 x1SIM x1TF card (макс 512Гб) x1Разъем для наушников Ø3.5мм x1Разъем для док-станции 12пин Pogo x1
Дисплей	<ul style="list-style-type: none">10,1" 16:10, 1920×1200, 700 кд/м²10-ти точечный, емкостной, G+G	Физические параметры	<ul style="list-style-type: none">274,9 x 188,7 x 23,1 мм1140 гр.Чёрный
Аудио	<ul style="list-style-type: none">Динамик 8 Ом, 1 Вт x2	Питание	<ul style="list-style-type: none">USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки PE+2.0, Макс мощность 18Вт (9В, 2А)
Процессор	<ul style="list-style-type: none">MediaTek MT67892 x Cortex-A76 2200 МГц,6 x Cortex-A55 2000 МГц	Условия эксплуатации	<ul style="list-style-type: none">Рабочая температура: -20 °C ~ 60 °CТемпература хранения: -30 °C ~ 70 °CВлажность: 95% без образования конденсата
Графика	<ul style="list-style-type: none">Mali-G57 MC2	Аккумулятор встроенный	<ul style="list-style-type: none">Емкость: 10000 мАч / 3.8VТип: Li-ion polymerВремя работы: до 9 часов (50% уровень громкости, 200 люмен яркость, 1080P HD видео)
Операционная система	<ul style="list-style-type: none">Android 12 (GMS)	Сетевые коммуникации	<ul style="list-style-type: none">WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 ГГц / 5.8ГГц)BT: 5.2 Расстояние передачи до 10мНавигация: GPS/ГЛОНАСС2G/3G/4G: GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 FDD: B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28A/28B TDD: B38/39/40/41NFC: 13.56MHz поддержка SO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/ Mifare протокола, расстояние чтения с карт до 4см2D сканер (опция): Zebra SE4710 Оптическое разрешение 5мил / скорость сканирования 50 раз/сек. (PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse)
Оперативная память	<ul style="list-style-type: none">8Гб		
Хранилище	<ul style="list-style-type: none">128Гб		
Датчики	<ul style="list-style-type: none">Датчик освещенностиКомпасАкселерометрДатчик ориентации		
Камера	<ul style="list-style-type: none">Фронтальная 5,0 МпТыловая 13,0 Мп	Модули расширения (один из трёх)	<ul style="list-style-type: none">RJ45 x1 (10/100M) установлен в базовой комплектацииDB9 x1 (RS232)USB 2.0 x1
Дополнительные аксессуары (опция)	<ul style="list-style-type: none">Дополнительная батареяДок-станция для транспортаДок- станция для офисаНаладонный ремень	Стандартные аксессуары	<ul style="list-style-type: none">Адаптер питания стандартный с PE+2.0 (быстрая зарядка)