

Руководство по эксплуатации

Держатель пистолетного типа для терминала считывателя данных Cyberbook T42 / T52 / T62 / I62 / Q62




2021

1. Краткое описание Держателя.

1.1. Функции кнопок

Кнопка	Назначение	Описание
Кнопка питания	Переключатель питания	Включает и отключает питания держателя
Кнопка сканера	Сканирование	Когда держатель подключен к устройству успешно, нажмите кнопку сканера, чтобы сканировать штрих-код 1D / 2D.
Батарея	Питание держателя	Отсек для батареи формата 6LR61 (9V)

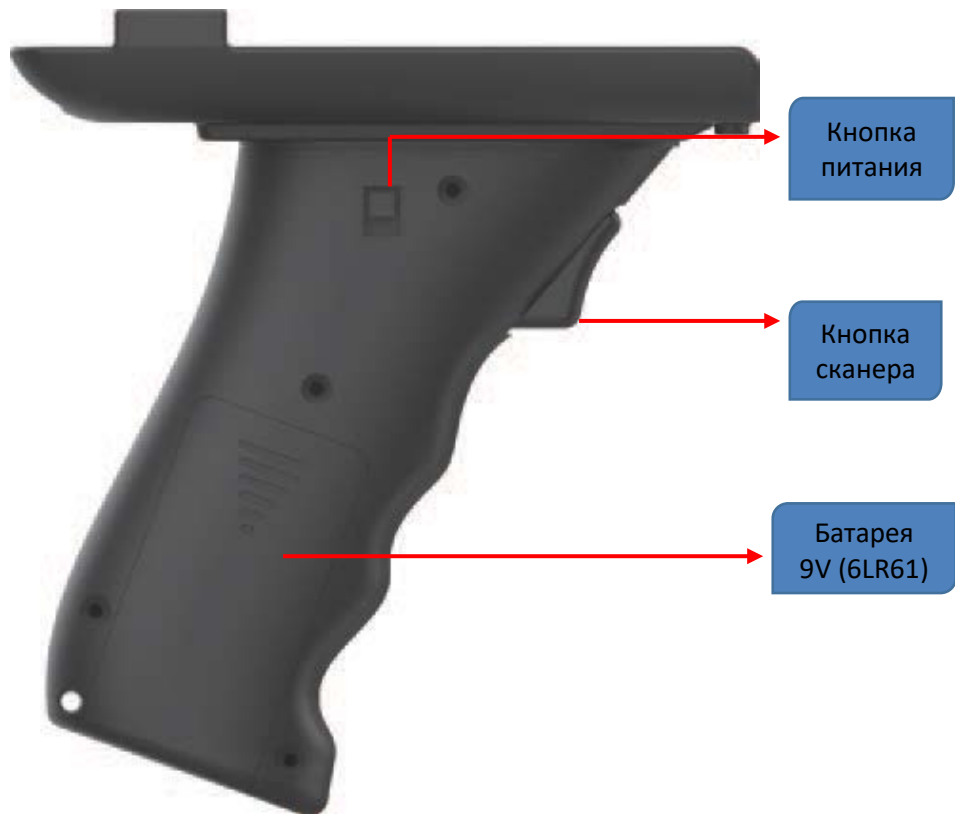

1.2 Светодиодный индикатор

Состояние индикатора	Описание
Не активен	Держатель отключен.
Активен постоянно	Держатель успешно соединен с устройством.
Мерцание с интервалом в 1 сек.	Держатель не подключен к устройству.
Мерцание с интервалом в 0,5 сек.	Держатель готов к соединению с устройством.



1.3 Тип держателя для ТСД CyberBook



2. Установка ТСД в держатель.

2.1 CyberBook T42



1. Установить ТСД в держатель



2. Зафиксировать болтами



3. Сборка завершена

2.2 CyberBook T52



1. Установить ТСД в держатель



2. Зафиксировать болтами



3. Сборка завершена

2.3 CyberBook T62 / Q62 / I62



1. Установить ТСД в держатель




2. Зафиксировать болтами



3. Сборка завершена


3. Соединение ТСД и держателя по беспроводной связи Bluetooth под управлением ОС Android:

- Откройте настройки.
- Включите Bluetooth.
- Нажмите и удерживайте на держателе кнопку «сканировать» и включите питание держателя. (Мерцание с интервалом в 0,5 сек. - Держатель готов к соединению)
- Выберите на ТСД устройство из списка для подключения.
- Держатель успешно подключен. (индикатор на держателе горит постоянно)

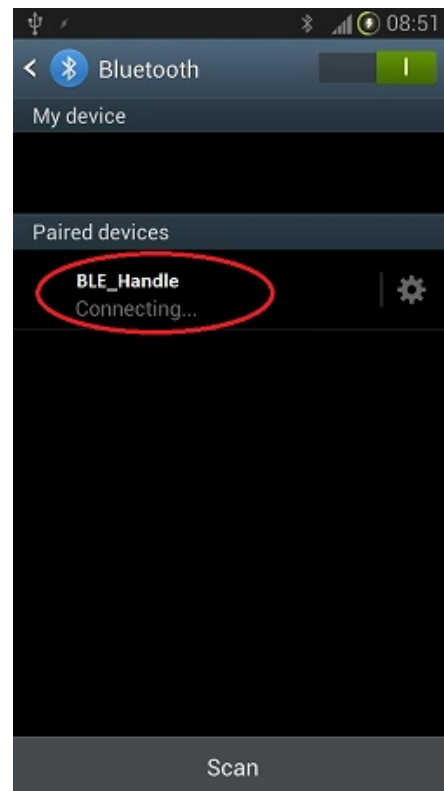

4. Соединение ТСД и держателя по беспроводной связи Bluetooth под управлением ОС Windows 10:

- Нажмите и удерживайте на держателе кнопку «сканировать» и включите питание держателя. (Мерцание с интервалом в 0,5 сек. - Держатель готов к соединению)
- Коснитесь значка беспроводное подключение Bluetooth.

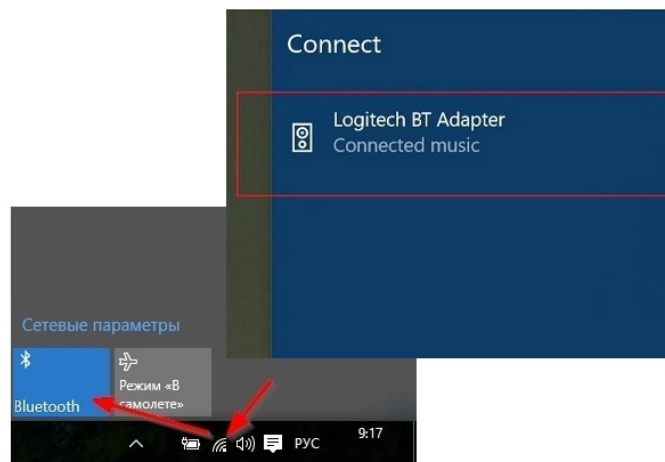


- Выберите на ТСД устройство из списка для подключения.
- Держатель успешно подключен. (индикатор на держателе горит постоянно)

5. Приложения для сканирования под управление ОС Windows 10 (только для CyberBook I62)

5.1. Установка приложения «COM2HID»

- Запустите приложение COM2HID (setup_v1.1.3.0) от имени Администратора для установки.

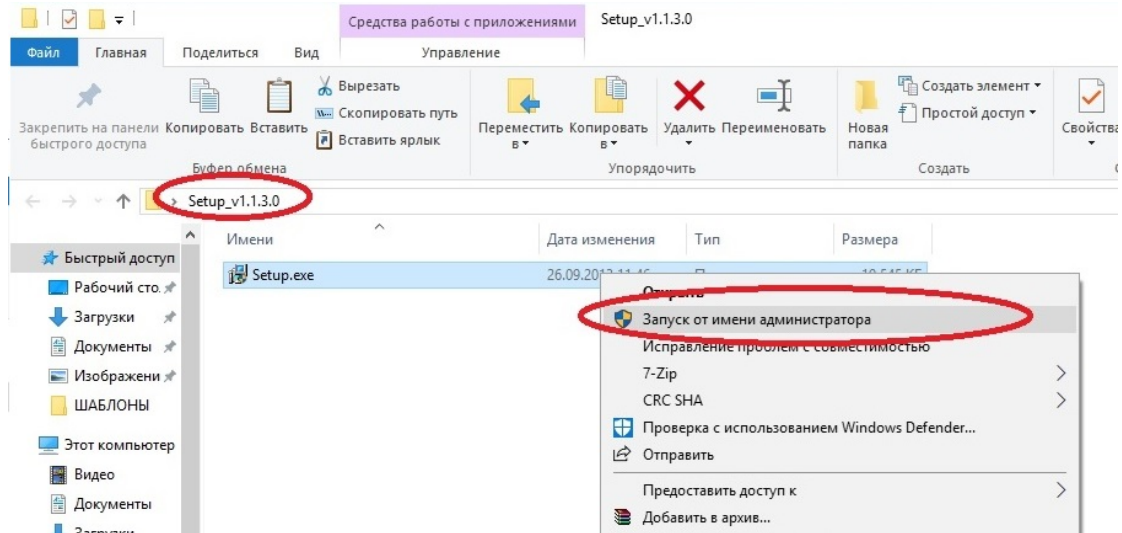


- После успешной установки приложения, на рабочем столе, а также в меню быстрого запуска, появится (Ярлык COM2HID).



Примечание: Ярлык (COM2HID) отображается только на рабочем столе? запустите данное приложение, если ярлык в нижней строке не появился, перезагрузите компьютер и повторно запустите приложение, расположенное на рабочем столе.


- Запустите приложение COM2HID и установите значения:

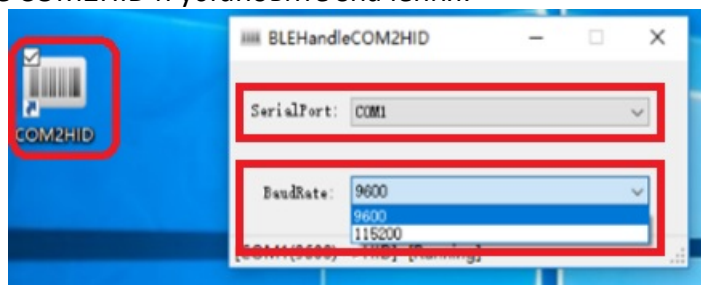


Serialport: (по умолчанию) - COM1
baudRate: 9600 - для сканера 1D
 115200 - для сканера 2D

5.2. Установка приложения «AppService»


- Запустите приложение «AppService».
- Выберите язык установки и нажмите «OK»

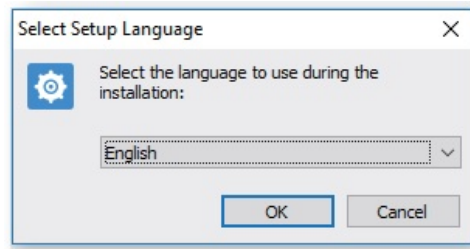

- Для продолжения установки нажмите «Install»

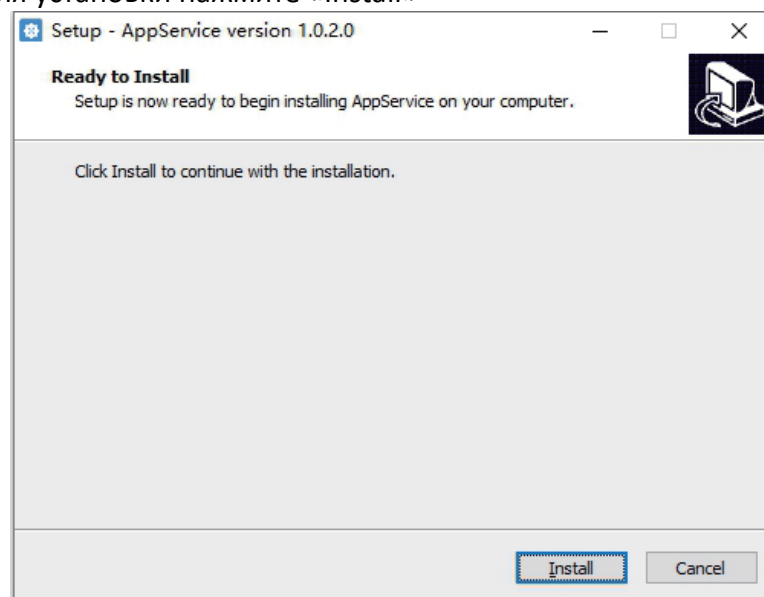


- После завершения установки нажмите «Finish»

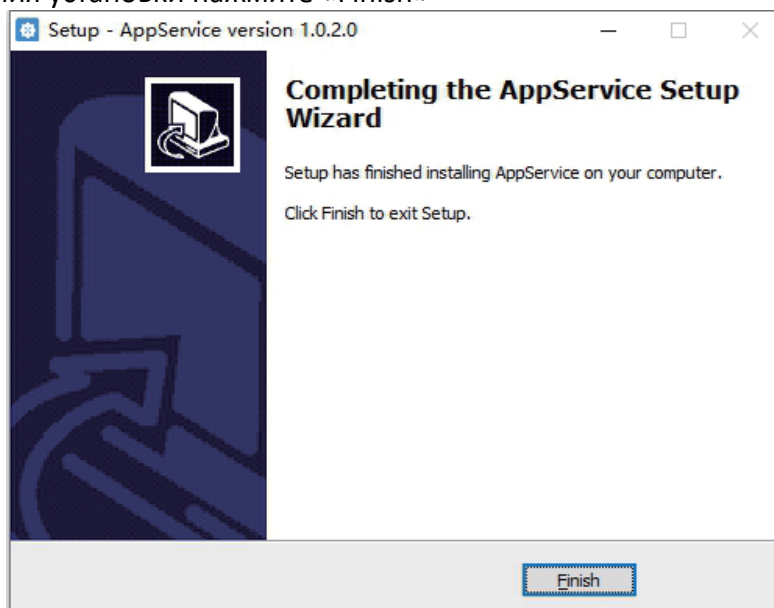


- Перезагрузите ТСД.

5.3. Установка приложения «KeybroadMonitor»


- Запустите приложение «KeybroadMonitor».
- Выберите язык установки и нажмите «OK»

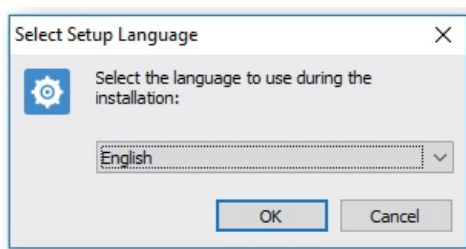

- Для продолжения установки нажмите «Install»

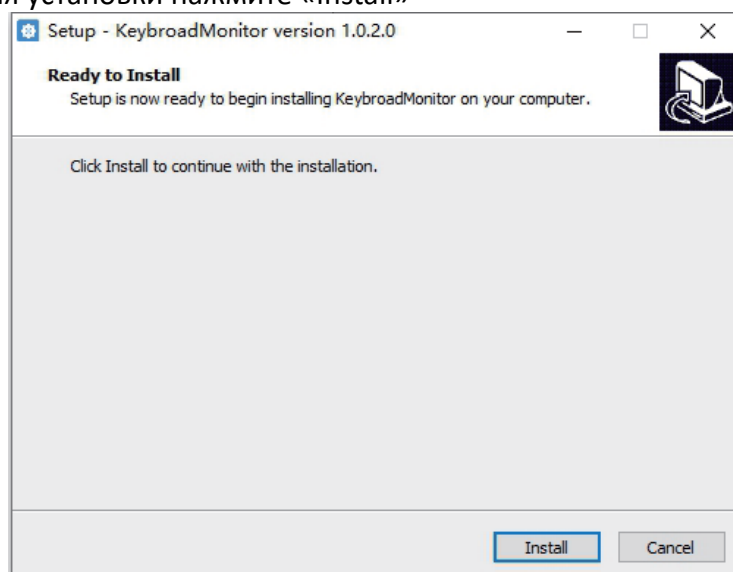

- После завершения установки нажмите «Finish»

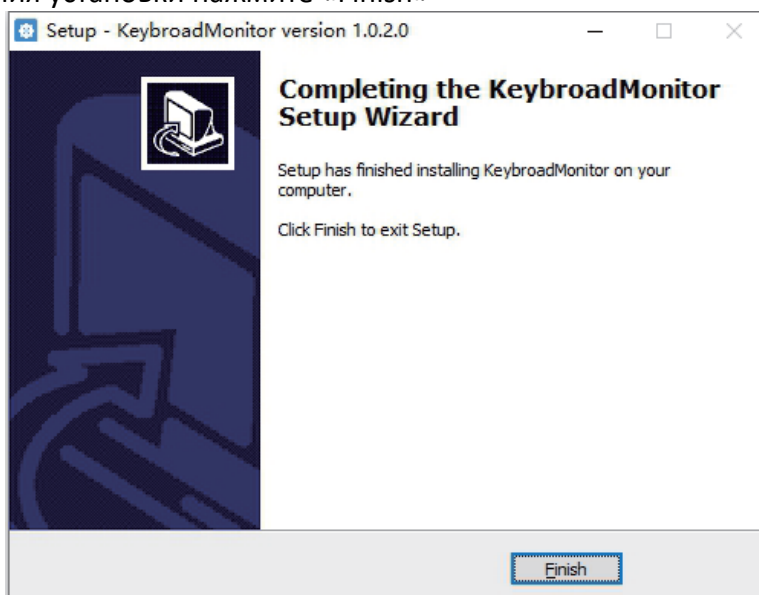

- Перезагрузите ТСД.

6. Часто задаваемый вопрос

Если держатель был сопряжен, но, необходимо подключить другой портативный ПК, произведите следующие действия:

- *Нажмите и удерживайте клавишу сканирования при включении выключателя питания;*
- *Индикатор питания на держателе начнет мигать с интервалом 10 секунд или около того - держатель в режиме удаления устройств из флэш-памяти.*
- *После успешного удаления устройства из флэш-памяти держателя, индикатор начнет мигать с интервалом 1 секунду;*
- *В этот момент вы можете отпустить кнопку сканирования и выполните поиск Bluetooth-устройства, подключенного к соответствующему портативному ПК.*

Ярлык (COM2HID) отображается только на рабочем столе.

- *Запустите данное приложение, если ярлык в нижней строке не появился, перезагрузите компьютер и повторно запустите приложение, расположенное на рабочем столе.*

После успешного соединения держателя с портативным ПК, можно выключать или перезагружать портативный ПК?

- *В момент перезагрузки или выключения портативного ПК, индикатор держателя, будет отображать состояние мигания около 50 секунд, после чего, индикатор погаснет автоматически.*
- *После включения и полноценной загрузки ОС на портативном ПК, нажмите клавишу сканирования, чтобы разбудить держатель, соединение между портативным ПК и держателем восстановится автоматически.*