

CyberBook



T347



Основные особенности

CyberBook T347 — это планшетный ПК, который является эргономичным, легким и обладающим всеми передовыми функциями. Относится к классу промышленных носимых планшетных персональных компьютеров. Применяется в качестве индивидуального средства сбора, отображения и обработки информации в полевых условиях, а также в качестве универсального ПК в транспортных средствах в условиях вибрации.

Окружающая среда

• Падение



26 падений с высоты 120 см на фанеру, наклеенную на бетон

• Вибрации



Вибрации амплитудой до 2 г, ударов амплитудой до 75 г

• Температура



хранение: -55°C ~ 75°C
рабочая: -20°C ~ 60°C

• Пыле- и влагозащита



Класс защиты IP65

• Влажность



Рабочая: 5% ~ 95%

LCD

• Резистивный сенсорный экран



CyberBook T347 использует самую распространённую резистивную технологию сенсорного экрана, чтобы предоставить мобильным пользователям гибкость и удобство работы с планшетным ПК.



• Яркий экран, даже на солнце



Экран CyberBook T347 даже при ярком солнечном свете экран остаётся читаемым, благодаря антиотражающей технологии и мощной подсветки экрана.



• Датчик освещённости

Встроенный датчик освещённости определяет внешнюю освещённость и автоматически регулирует яркость LCD-экрана для комфортной читаемости и экономии батарей.

Дизайн и конструктив

• Шасси из магниевого сплава

Шасси CyberBook T347 полностью изготовлено из магниевого сплава, который в 20 раз более прочен, чем пластик ABS, что гарантирует высокую стойкость к внешним воздействиям.



• Специальное крепление жесткого диска

Специально разработанное крепление жесткого диска поглощает вибрации и удары для сохранности ваших персональных данных.



• Модульный блок ввода/вывода

CyberBook T347 комплектуется модульным блоком ввода/вывода, который позволяет заменять порты ввода/вывода на те, которые необходимы. Модульный блок ввода/вывода даёт гибкость при подключении различных входных устройств.



• Программируемая кнопка

Программируемая кнопка позволяет пользователю настраивать индивидуально кнопки

для быстрого доступа к приложениям Windows.

• Специальное крепление LCD экрана

Специально разработанное крепление LCD-экрана поглощает вибрации и внешнее воздействие окружающей среды при использовании.



• Обогреватель жесткого диска

Обогреватель жесткого диска включается, когда окружающая температура ниже 0°C. CyberBook T347 разработан для работы при диапазоне температур от -20°C до +60°C.

• Вставки из силикона

Вставки из силикона расположены на 4 углах корпуса для дополнительной защиты в случае падений и ударов.



• Цифровая клавиатура с подсветкой

Особенность T347 - цифровая клавиатура с подсветкой для непрерывного использования во время слабого освещения или в темное время суток.



• Двух-мегапиксельная Камера

двух-мегапиксельная фотокамера установлена сзади ПК, чтобы позволить пользователю направлять ПК для видеосъёмки или фотографирования и видеть изображение на экране LCD.



• GPS



Интегрированный GPS для точного определения местоположения.

• Горячая замена Батарей

T347 оборудован батареями с «горячей заменой». При истощении одной батареи пользователь может заменить батарею, что позволяет использовать T347 неограниченное время, когда есть в запасе дополнительная заряженная батарея для замены.

• WWAN/3G



T347 позволяет пользователю быть всегда на связи, где бы он не находился. С 3G-модулем пользователь может получить доступ к электронной почте и ресурсам Интернета.

• RFID



CyberBook T347 имеет возможность дополнительно комплектоваться RFID модулем.

• Сканер штрихового кода



Интегрированный 1D/2D сканер штрихового кода позволяет вести складской учёт, инвентаризацию и пр.



Сферы применения



- Госучереждения
- Вооруженные силы
- Здравоохранение
- Образование
- Логистические службы
- Транспортировка
- МЧС
- Службы быстрого реагирования



DESTEN CyberBook T347




Вид справа


Вид сверху



Вид слева

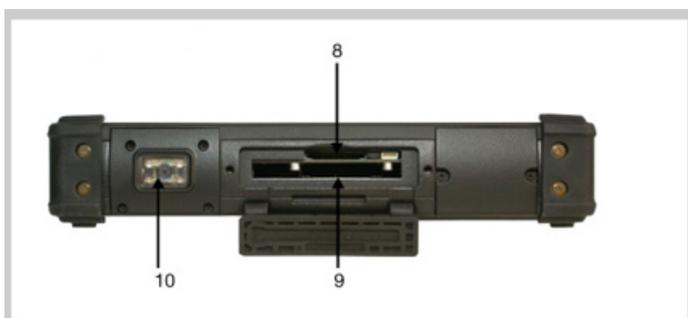

Вид снизу

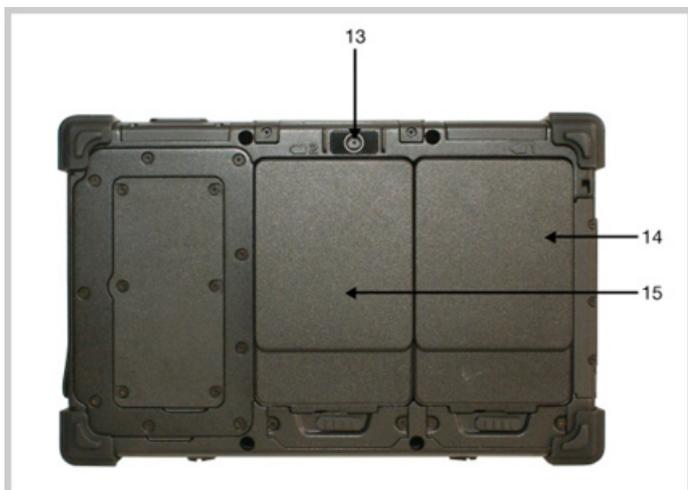

1. Микрофон
2. Датчик освещённости
3. Световой индикатор
4. Динамик
5. Блок кнопок управления
6. Модуль портов ввода/вывода
7. Контакты для док-станции
8. SD карт слот
9. Express Card 34 слот
10. Штрих-код сканер (опция)
11. Разъём питания
12. Kensington замок
13. Камера
14. Батарея 1
15. Батарея 2

Док-станция

1. Kensington замок
2. Выход на внешний дисплей
3. COM порт
4. USB
5. Слот для зарядки батарей
6. USB
7. RJ-45 (для подключения к сети)
8. Для подключения внешней антенны GPS
9. Разъём питания



System	
Процессор	Intel Z530P (1.6GHz, FSB 533МГц)
Память	DDRII 533 SO-DIMM Сокет
Жёсткий диск	1.8" SATA 120Гб
SATA SSD	©
Обогрев жёсткого диска	©
Динамик	Один 1.5Вт динамик
Микрофон	Встроенный
Express Card 34 слот	●
SD карт слот	●
Вебкамера	2.0 Mega Pixel
LCD	
LCD дисплей	7" WSVGA 1024x600 LED подсветка
Сенсорный экран	●
Читаемый экран на солнце	●
Высокая яркость	©
Коммуникации	
WLAN	Intel 5100 a/b/g/n
GPS	©
WWAN HSDPA/EVDO	©
Bluetooth	Bluetooth 2.1 + EDR
Сканер Штрих-кода	©
RFID сканер	©
Порты Ввода/Вывода	
USB	x1
RJ45	x1
RS232	x1

© - опция

Кнопки ввода	
Кнопки ввода с подсветкой	●
Цифровая клавиатура	●
4-позиционные клавиши	●
Программируемая клавиша	●
SAS клавиша	●
Другие	Power, Function, Enter, Tab, Backspace
Батарея	
Стандартная	4 часа
Опционально высокой ёмкости	8 часов
Батареи с горячей заменой	●
Размеры и вес	
Размеры (мм)	225 x 145 x 29.8
Вес	1.1 кг
Условия эксплуатации	
Пыль/влага	Класс защиты IP65
Температура	Storage: -55°C - 75°C Operating: -20°C ~ 60°C
Влажность	Operating: 5% ~ 95%
Док-станция	
USB	x4
RJ45	x1
Разъём питания	x1
VGA (Выход на внешний дисплей)	x1
COM порт	x1
External GPS Connection	x1

