

Руководство по эксплуатации

Держатель пистолетного типа для терминала считывателя данных Cyberbook Q62/I62



2018


1. Функции кнопок

Кнопка	Назначение	Описание
Power	Переключатель питания	Включает и отключает питания держателя
Scanner	Сканирование	Когда держатель подключен к устройству успешно, нажмите кнопку сканера, чтобы сканировать штрих-код 1D / 2D.




2. Светодиодный индикатор

Состояние индикатора	Описание
Не активен	Держатель отключен.
Активен постоянно	Держатель успешно соединен с устройством.
Мерцание с интервалом в 1 сек.	Держатель не подключен к устройству.
Мерцание с интервалом в 0,5 сек.	Держатель готов к соединению с устройством.

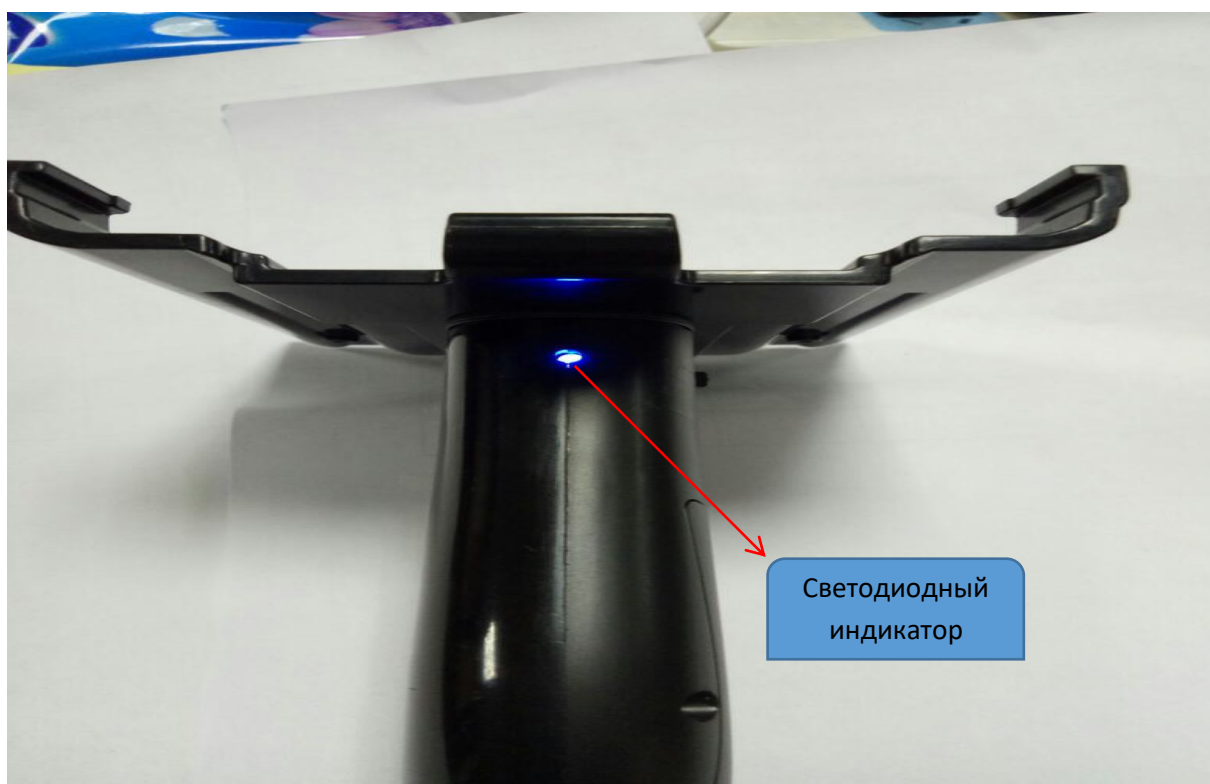

3. Приложение для сканирования Windows 10 (только для I62H)

3.1. Запустите приложение (setup_v1.1.3.0) от имени Администратора для установки.

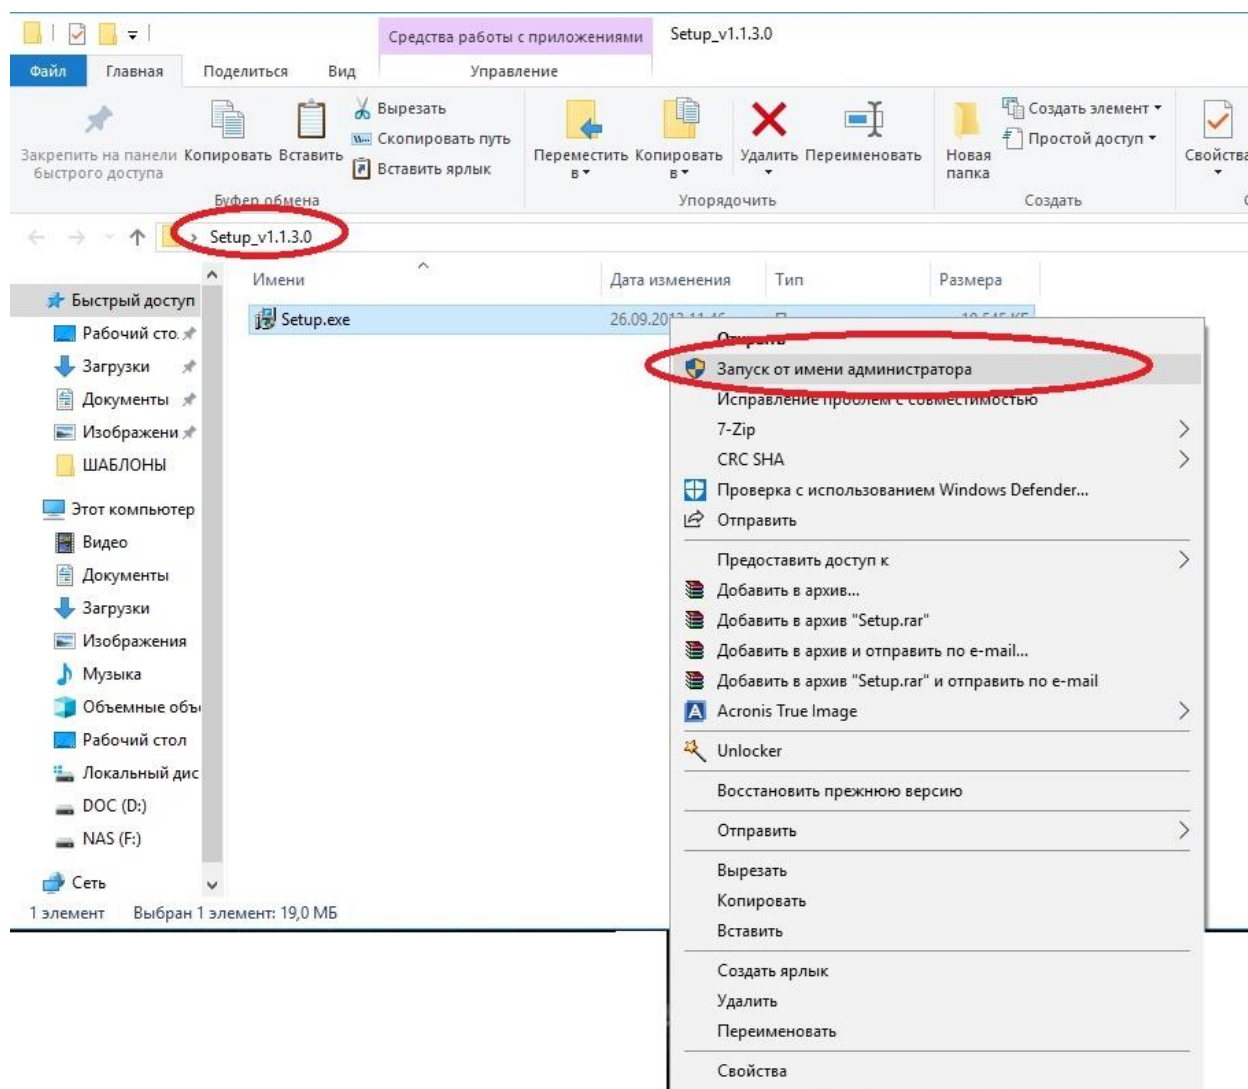


3.2. После успешной установки приложения, на рабочем столе, а также в меню быстрого

запуска, появится (Ярлык COM2HID) .

Примечание: Ярлык (COM2HID) отображается только на рабочем столе? запустите данное приложение, если ярлык в нижней строке не появился, перезагрузите компьютер и повторно запустите приложение, расположенное на рабочем столе.

3.3. Откройте значок ярлыка в нижней строке состояния, чтобы запустить его, как показано ниже:

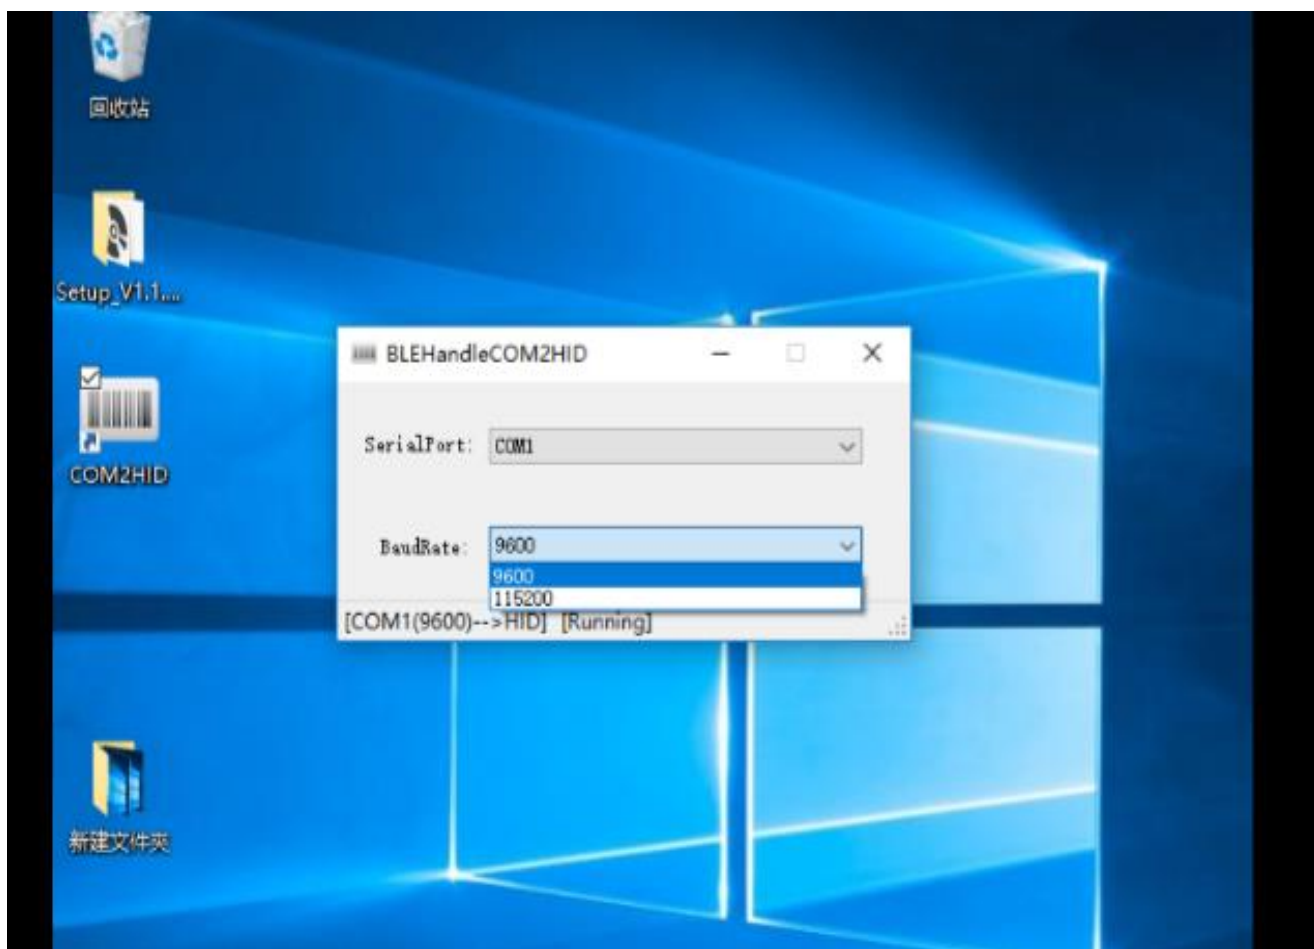


Serialport: (по умолчанию) - COM1

baudRate: 9600 - для модуля 1D
115200 - для модуля 2D

4. Соединение портативного ПК и держателя по беспроводной связи Bluetooth (инструкция основана на ib RS2 для справки)



Windows 10

- Включите держатель.
- Коснитесь значка беспроводное подключение Bluetooth.
- Выберите необходимое устройство из списка.

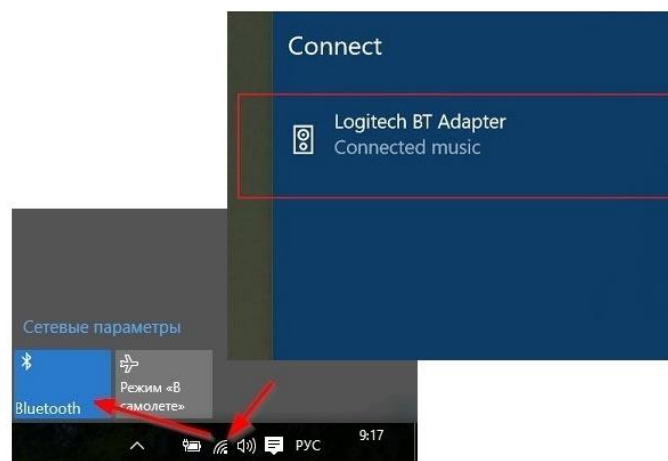

Android

- Откройте настройки.
- Включите Bluetooth.
- Выберите устройство из списка для подключения.

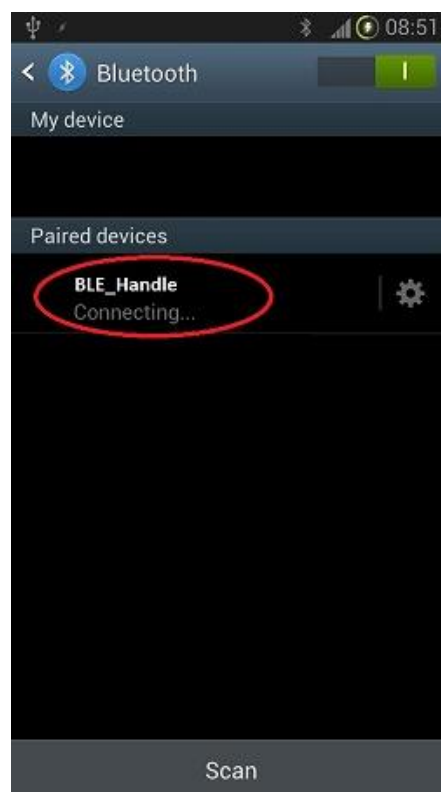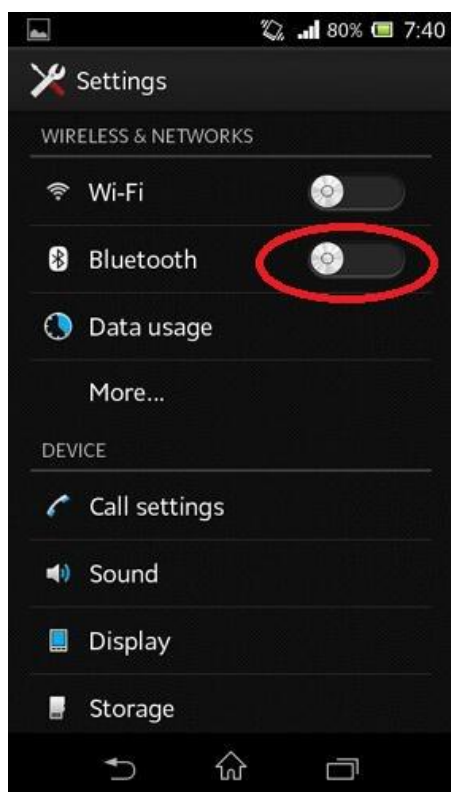

5. Часто задаваемый вопрос

Если держатель был сопряжен, но, необходимо подключить другой портативный ПК, произведите следующие действия:

- *Нажмите и удерживайте клавишу сканирования при включении выключателя питания;*
- *Индикатор питания на держателе начнет мигать с интервалом 10 секунд или около того - держатель в режиме удаления устройств из флэш-памяти.*
- *После успешного удаления устройства из флэш-памяти держателя, индикатор начнет мигать с интервалом 1 секунду;*
- *В этот момент вы можете отпустить кнопку сканирования и выполните поиск Bluetooth-устройства, подключенного к соответствующему портативному ПК.*

Ярлык (COM2HID) отображается только на рабочем столе.

- *Запустите данное приложение, если ярлык в нижней строке не появился, перезагрузите компьютер и повторно запустите приложение, расположенное на рабочем столе.*

После успешного соединения держателя с портативным ПК, можно выключать или перезагружать портативный ПК?

- *В момент перезагрузки или выключения портативного ПК, индикатор держателя, будет отображать состояние мигания около 50 секунд, после чего, индикатор погаснет автоматически.*
- *После включения и полноценной загрузки ОС на портативном ПК, нажмите клавишу сканирования, чтобы разбудить держатель, соединение между портативным ПК и держателем восстановится автоматически.*