

Промышленный компьютер СПАРКС JW3288



СПАРКС JW3288 - Малогабаритный промышленный ПК СПАРКС с пассивным охлаждением может использоваться для встраиваемых компьютерных комплексов (банкоматы, платежные терминалы и т.п.), а также для мобильных бортовых систем. Решения СПАРКС являются высокопроизводительными компьютерами с пониженным энергопотреблением. Для каждой модели предлагается несколько базовых конфигураций и вариантов монтажа корпуса устройства.

Особенности

1. Rockchip® A53 RK3328, четырехъядерный, 1,5 ГГц
2. Встроенная память DDR3L 1333/2 ГБ
3. Флэш-память 8 ГБ (макс. 32 ГБ)
4. HBJC923R3328DG2NS: поддержка 1 * GbE и 1 * USB3.0
5. HBJC923R3328DG2NL: Поддержка 1 * GbE и 1 * 10 / 100M LAN
6. Поддержка 1 * разъема Micro SD (макс. 64G)
7. 2 * USB2.0, 1 * OTG / DC-in, 1 * HDMI, 1 * Line-out
8. 5V DC- вход питания

Применение

- > Облачные приложения
- > Интернет вещей (IoT)
- > В качестве аппаратной платформы для реализации визуализации и человеко-машинного интерфейса


- > Контроль автоматизации процессов
- > В составе управляющих, контролирующих и измерительных комплексов в промышленности

Передняя панель

- Выход для антенны
- переключатель управления

Задняя панель

- 1 * RJ45
- 1 * HDMI
- 1 * Аудиоразъем
- 1 * USB2.0
- 1 * OTG (опция USB2.0)
- 1 * RS485
- 1 * Разъем Micro SD
- 1 * Кнопка питания
- 1 * Разъем для SIM-карты
- Разъем постоянного тока 12 В

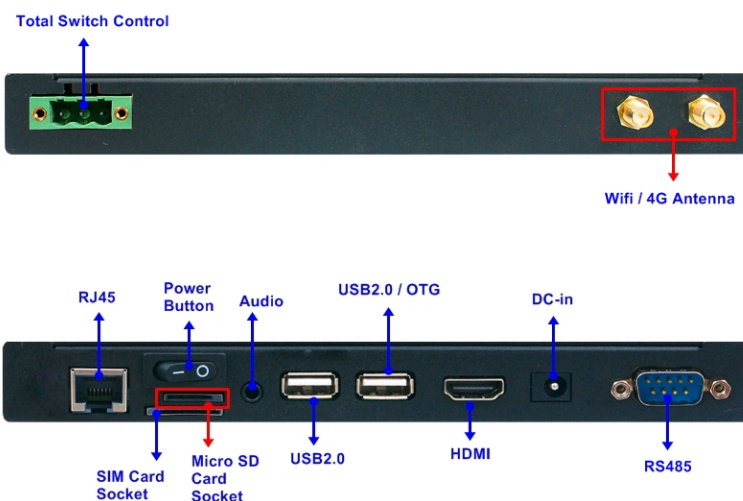

Спецификация

ЦП / Набор микросхем	- Rockchip® ARM Cortex A17 RK3288 1,8 ГГц, четырехъядерный - Rockchip® RK808-B
объем памяти	- 2 ГБ / 1333 МГц DDR3L
Место хранения	- Флэш-память 8 ГБ (макс. 32 ГБ)
Сеть	- 1 * REALTEK RTL8211E-VB Gigabit LAN - на борту 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G - на борту BT-V4.0 BLE
Задняя панель I/O	- 1 * RJ45 - 1 * HDMI - 1 * Аудиоразъем - 1 * USB2.0 - 1 * OTG (опция USB2.0) - 1 * RS485 - 1 * Разъем Micro SD - 1 * Кнопка питания - 1 * Разъем для SIM-карты - Разъем постоянного тока 12 В
Передняя панель I/O	- 2 * отверстие для антенны - 1 * полный переключатель управления
Источник питания	- DC 12V-5.0A - AC 90 ~ 240V вход
Сертификаты	- RoHS, CE, FCC, CE-LVD
Температура	- Рабочая температура: -10 ~ 60 ° C - Температура хранения: -20 ~ 65 ° C
Габаритные размеры	- 190 (Ш) x 115 (Д) x 22 (В) мм
Поддержка ОС	- Android 5.1, Linux Debian 9.0
Гарантия	- 2 года ограниченной гарантии



Промышленный компьютер СПАРКС JW3288

Габариты (мм.)

