

Промышленный панельный компьютер СПАРКС JW17R-Q170



СПАРКС JW17R-Q170 - промышленный панельный компьютер СПАРКС может использоваться в составе компьютерных комплексов для розничной торговли, оптовых продаж, гостиничном бизнесе, при регистрации в больницах или конференц-залах, логистике, в киосках самообслуживания, в автоматизации жилых помещений и интерактивной рекламе. Решения СПАРКС являются высоко производительными компьютерами с пониженным энергопотреблением, а также предусмотрены различные возможности монтажа корпуса устройства. Для каждой модели предлагается несколько базовых конфигураций.

Особенности

- > 17" резистивный сенсорный экран
- > Защита со стороны панели IP65, NEMA4
- > Процессоры Intel LGA1151 Core™ i3, i5, i7 & Pentium
- > 2* SO-DIMM DDR4 2133МГц до 32ГБ
- > 6* USB3.0, 4* COM, 2* RJ45
- > 1* PCI или PCI Ex16 , 2* Mini PCI-E


Применение

- > Места локального управления
- > Автоматизация процессов
- > В качестве аппаратной платформы для реализации визуализации и человеко-машинного интерфейса

- > Системы мониторинга, диагностическое оборудование
- > В составе управляющих, контролирующих и измерительных комплексов в промышленности

Порты вводы-вывода

- 6* USB3.0
- 2* RS232
- 2* RS232/422/485
- 1* DVI-D, HDMI, DP
- 2* LAN (Intel® I211AT+I219LM)
- 1* 110~240V AC input
- 1* Line-in, Line-out, Mic
- 1* Слот расширения
- Разъём питания

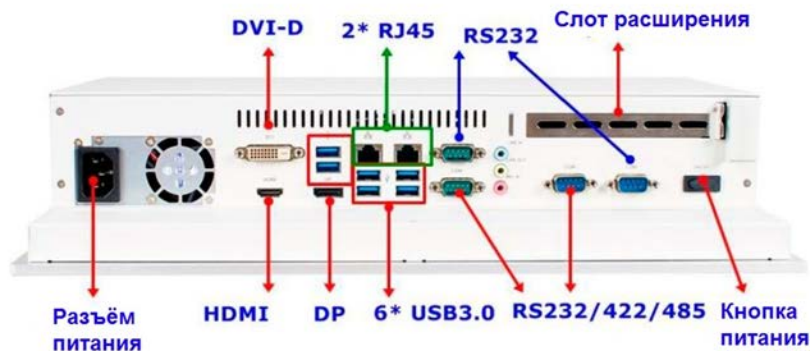

CyberBook

Защищенные мобильные решения

e-mail: info@cyberbookpc.ru

web: cyberbookpc.ru



* - опции



внешний вид и конфигурация могут изменяться без предварительного уведомления

все фирменные знаки - зарегистрированные торговые марки соответствующих владельцев

Промышленный панельный компьютер СПАРКС JW17R-Q170

Спецификация

Области применения	• Места локального управления • Контроль автоматизации процессов • Диагностическое оборудование	Сенсорный экран	• Резистивный, • Активная область: 337.00 x 269.50 мм • Прозрачность: 80 ±3% • Твердость покрытия: ≥ 3H (ASTM D3363, нагрузка 750г/45°) • Силовое воздействие: 80г • Тестирование нажатий: 10 млн. раз
Операционная система	Windows® 10, Linux	Порты вводы-вывода	• 6* USB3.0 • 2* RS232 • 2* RS232/422/485 • 1* DVI-D, HDMI, DP • 2* LAN (Intel® I211AT+I219LM) • 1* 110~240V AC input • 1* Line-in, Line-out, Mic • 1* Слот расширения • Разъём питания
Процессор	Intel LGA1151 Core™ i3, i5, i7 & Pentium	Условия эксплуатации, температура	• Рабочая температура: -10...+60°C • Температура хранения: -20...+65°C • Влажность: 5-95% без конденсата • Ударные нагрузки: 15g, 11мс • Случайная вибрация: 5..500Гц, 1Grms • Твердость покрытия экрана: ≥ 3H (ASTM D3363, нагрузка 750г/45°) • Защита со стороны панели IP65, NEMA
Память	2* SO-DIMM DDR4 до 32ГБ	Размер и вес	• 421*354*91 мм • Нетто 7.62 кг • Брутто 9.35 кг • Упаковка: 476*160*460 мм
Накопитель	• 2.5" SATA с высотой ≤ 10 мм • 1* mSATA SSD (Mini-PCI Express)	Питание	~100..240В
Сторожевой таймер	• 256 уровней • 0..255 сек		
Слоты расширения	• 2* miniPCI-E для WIFI или 4G/3G		
Экран	• Металлическая рамка, IP65, NEMA4 • 17" 350 кд/м² • 1280 x 1024, 4:3, 60Гц • 170°/160° • Пиксель 0.264 x 0.264 мм • Контрастность 1000:1 • Время отклика 3,5мс		

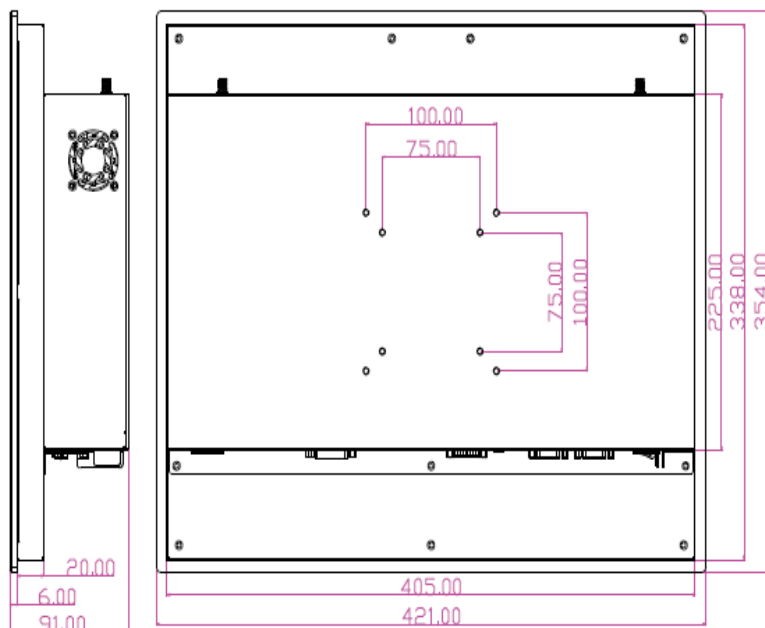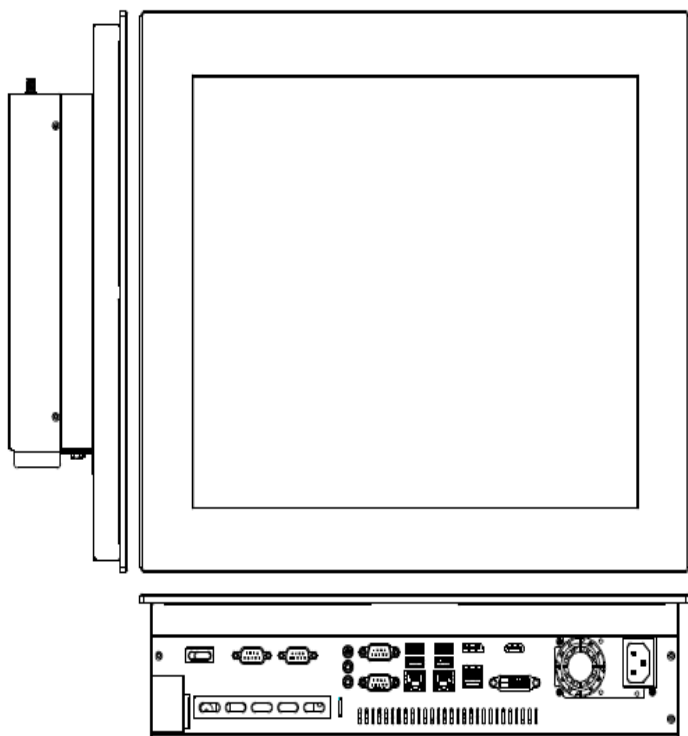

CyberBook

Защищенные мобильные решения

e-mail: info@cyberbookpc.ru

web: cyberbookpc.ru



* - опции

внешний вид и конфигурация могут изменяться без предварительного уведомления

все фирменные знаки - зарегистрированные торговые марки соответствующих владельцев